



VT 1 PIATTAFORME MULTIUSO ULTRA PIATTE



COMPATTA ULTRAPIATTA
550x550mm



COMPATTA ULTRAPIATTA
550x550mm



VT1 IRON

VT1 INOX

Modello	Codice	Portata Max	Divisione	Dimensioni mm
VT 1 IRON	00090UD	30/60kg	10/20g	(W)550x(L)550x(H)80 Cavo/ Cable 2 metri
VT 1 IRON	00090UC	60/150kg	20/50g	
VT 1 INOX	00090UB	30/60kg	10/20g	
VT 1 INOX	00090U	60/150kg	20/50g	

A RICHIESTA ATTESTATO DI COLLAUDO CON PESI CERTIFICATI ACCREDIA

FUNZIONI

Tara e azzeramento, Blocco peso, Unità misura, Calibrazione esterna, Autoff programmabile.

CARATTERISTICHE

VT1 Iron: Struttura piattaforma con tubolari in metallo verniciato con piano di pesatura lavabile; Cavo di connessione base indicatore di peso, 2metri.

VT1 Inox: Struttura piattaforma con tubolari in metallo verniciato con piano di pesatura in acciaio inox lavabile; Cavo di connessione base indicatore di peso 2metri.

Display: Grande LCD RETROILLUMINATO 25mm 4 cifre ben leggibile.

Alimentazione: Batteria ricaricabile (AUTONOMIA 30 ORE) o alimentatore esterno.

Accessori inclusi: RS232, Alimentatore, Piedini regolabili; Avviso batteria scarica, Kit fissaggio visore muro o poggia-tavolo.

Accessori non inclusi: Stampante WS per serie VT cod. 01131T

Confezione: 1 pezzo peso n.w.circa 16kg

Garanzia: 2anni



VT1 COLLEGABILE A STAMPANTE
WS COD.01131T



VT1 CONNETTORE PROFESSIONALE
SCOLLEGABILE



VT 2 PIATTAFORME MULTIUSO ULTRA PIATTE

MULTIUSO DA PAVIMENTO



GRANDE ULTRAPIATTA
900x550mm



GRANDE ULTRAPIATTA
900x550mm



VT2 IRON

VT2 INOX

Modello	Codice	Portata Max	Divisione	Dimensioni mm
VT 2 IRON	00090V	150/300kg	50/100g	(W)900x(L)550x(H)80
VT 2 INOX	00090VA	150/300kg	50/100g	Cavo/ Cable 2 metri

A RICHIESTA ATTESTATO DI COLLAUDO CON PESI CERTIFICATI ACCREDIA

FUNZIONI

Tara e azzeramento, Blocco peso, Unità misura, Calibrazione esterna, Autoff programmabile.

CARATTERISTICHE

VT2 Iron: Struttura piattaforma con tubolari in metallo verniciato con piano di pesatura lavabile; Cavo di connessione base indicatore di peso, 2metri.

VT2 Inox: Struttura piattaforma con tubolari in metallo verniciato con piano di pesatura in acciaio inox lavabile; Cavo di connessione base indicatore di peso 2metri.

Display: Grande LCD RETROILLUMINATO 25mm 4 cifre ben leggibile.

Alimentazione: Batteria ricaricabile (AUTONOMIA 45 ORE) o alimentatore esterno.

Accessori inclusi: RS232, Alimentatore, Piedini regolabili; Avviso batteria scarica, Kit fissaggio visore muro o poggia-tavolo.

Accessori non inclusi: Stampante WS per serie VT cod. 01131T

Confezione: 1 pezzo peso n.w.circa 16kg

Garanzia: 2anni



VT2 COLLEGABILE A STAMPANTE
WS cod.01131T



VT2 CONNETTORE PROFESSIONALE
SCOLLEGABILE



VT2 ALTEZZA BASE SOLO 8 CENTIMETRI
CON RUOTE E MANIGLIA PER IL TRASPORTO



W200 BILICI PESO MULTIFUNZIONI A COLONNA/ CAVO




	Modello	Codice	Portata Max	Divisione 1/15000	Divisione 1/30000	Dimensione mm
BASIC	W200 15	01186B-01186	15kg	1g	0,5g	
	W200 30	01187B-01187	30kg	2g	1g	(W)330x(L)440x(H)750
	W200 75	01188B-01188	75kg	5g	2g	Peso 10.5kg
	W200 100	01189B-01189	100kg	10g	5g	
MEDIUM	W200 75	01190B-01190	75kg	5g	2g	
	W200 150	01191B-01191	150kg	10g	5g	(W)420x(L)520x(H)750
	W200 300	01192B-01192	300kg	20g	10g	Peso 17kg
LARGE	W200 150	01193B	150kg	10g	---	
	W200 300	01194B	300kg	20g	---	(W)800x(L)800x(H)750
	W200 600	01195B	600kg	50g	---	Peso 48kg

A RICHIESTA ATTESTATO DI COLLAUDO CON PESI CERTIFICATI ACCREDIA

FUNZIONI

- Tara, Pre-tara, Programmabile 1/3000 o 1/15000,
- Contapezzi semplice, funzione %
- Check controllo peso con segnale acustico,
- Sommatoria per 20 pesate, 9 formati stampa,
- Peso netto/Lordo,
- Unità di misura,
- Azzeramento automatico,
- Autoff programmabile,
- Calibrazione esterna.

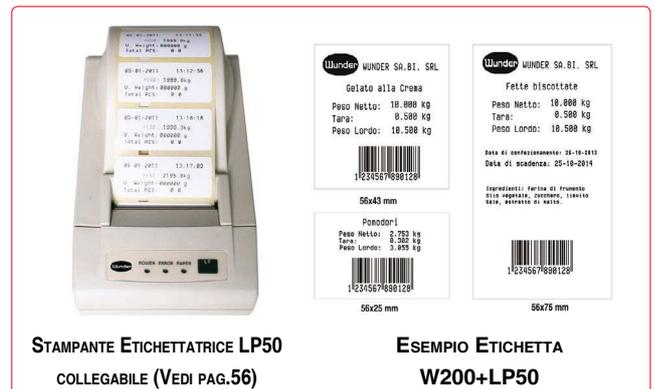

STAMPANTE ETICHETTATRICE LP50 COLLEGABILE (VEDI PAG.56)

ESEMPIO ETICHETTA W200+LP50

CARATTERISTICHE

- Base in tubolari in acciaio verniciato con piano di pesatura in acciaio inox lavabile, sistema di pesatura "Single point" con cella di carico in alluminio. Visore in ABS con semaforo controllo pesate. Lunghezza cavo 1.5 metri.
- Display:** Grande LCD 25mm retroilluminato a 6 cifre ben visibile con tastiera multifunzione a membrana meccanica a 9 grandi tasti ben visibili.
- Alimentazione:** Batteria ricaricabile (AUTONOMIA 60 ORE) o con cavo elettrico.
- Accessori Inclusi:** USB, RS232, Cavo elettrico alimentazione, Piedini regolabili, Colonna, Supporto visore orientabile.
- Accessori non Inclusi:** Stampante EP50 cod. 01131P con rotolo carta semplice(W) 57x Ø25mm, Etichettatrice LP50 cod.01131H Rotolo etichette 75x55mm o Rotolo etichette 55x30mm (vedi pag.56)
- Garanzia:** 2anni



W200C BILICI CONTAPEZZI A COLONNA/CAVO

CONTAPEZZI DA PAVIMENTO



W200C BASIC

330x440



W200C MEDIUM

420x520



W200C LARGE

800x800



	Modello	Codice	Portata Max	Divisione 1/15000	Divisione 1/30000	Dimensioni mm
BASIC	W200C 15	01169H-01169HA	15kg	1g	0,5g	(W)330x(L)440x(H)750 Peso 10.5kg
	W200C 30	01169I-01169IA	30kg	2g	1g	
	W200C 75	01169L-01169LA	75kg	5g	2g	
MEDIUM	W200C 75	01170-01170A	75kg	5g	2g	(W)420x(L)520x(H)750 Peso 17kg
	W200C 150	01171-01171A	150kg	10g	5g	
	W200C 300	01172-01172D	300kg	20g	10g	
LARGE	W200C 150	01172A-01172AA	150kg	10g	5g	(W)800x(L)800x(H)750 Peso 48kg
	W200C 300	01172B	300kg	20g	---	
	W200C 600	01172C	600kg	50g	---	

A RICHIESTA ATTESTATO DI COLLAUDO CON PESI CERTIFICATI ACCREDIA

FUNZIONI

Tara, Pre-tara, Programmabile 1/30000 o 1/15000,
 Contapezzi per peso unitario o campionatura,
 Check controllo peso con segnale acustico,
 Sommatoria per 20 pesate, 9 formati stampa,
 Peso netto/Lordo,
 Unità di misura, Datario,
 Azzeramento automatico,
 Autoff programmabile,
 Calibrazione esterna.



STAMPANTE ETICHAETTRICE LP50
COLLEGABILE (VEDI PAG.56)



ESEMPIO ETICHETTA
W200+LP50

CARATTERISTICHE

Base in tubolari in acciaio verniciato con piano di pesatura in acciaio inox lavabile, sistema di pesatura "Single point" con cella di carico in alluminio. Visore in ABS con semaforo controllo pesate. Lunghezza cavo 1.5 metri.

Display: 3 Grandi LCD 20mm retroilluminati a 5 cifre ben visibili con tastiera multifunzione a membrana meccanica numerici a 20 tasti ben visibili.

Alimentazione: Batteria ricaricabile (AUTONOMIA 60 ORE) o con cavo elettrico.

Accessori Inclusi: USB, RS232, Cavo elettrico alimentazione, Piedini regolabili, Colonna, Supporto visore orientabile.

Accessori non Inclusi: Stampante EP50 cod. 01131P con rotolo carta semplice(W) 57x Ø25mm, Etichettatrice LP50 cod.01131H Rotolo etichette 75x55mm o Rotolo etichette 55x30mm (vedi pag. 56).

Garanzia: 2anni

Wunder W100 ALLUMINIO BILICI PESO MULTIFUNZIONI COLONNA/CAVO



W100 BASIC

300x400



W100 MEDIUM

420x520

	Modello	Codice	Portata Max	Divisione	Divisione M	Dimensioni mm
BASIC	W100 15	01173-01173A	6/15kg	1g	2/5g	(W)300x(L)400x(H)750 Peso 10.5kg
	W100 30	01173B-01173BA	15/30kg	2g	10/20g	
	W100 75	01173C	75kg	5g	---	
	W100 100	01173D-01173DA	60/100kg	10g	20/50g	
MEDIUM	W100 75	01236D	75kg	5g	---	(W)420x(L)520x(H)750 Peso 17kg
	W100 150	01236AB-01236ABA	60/150kg	10g	20/50g	
	W100 300	01236AA-01236AAA	150/300kg	20g	50/100g	

A RICHIESTA ATTESTATO DI COLLAUDO CON PESI CERTIFICATI ACCREDIA

FUNZIONI

- Tara,
- Contapezzi semplice,
- Check controllo peso con segnale acustico e semaforo,
- Peso netto/Lordo,
- Unità di misura, Datario
- Azzeramento automatico,
- Autoff programmabile,
- Calibrazione esterna

LED ROSSI



W100VISORE A LED ROSSI MULTIFUNZIONE OMOLOGATO

CARATTERISTICHE


- Base in alluminio pressofuso verniciato con piano di pesatura in acciaio inox lavabile, sistema di pesatura "Single point" con cella di carico in alluminio. Visore in ABS con semaforo controllo pesate. Lunghezza cavo circa 1.8 metri.
- Display:** Grande LED 25mm retroilluminato a 6 cifre ben visibile con tastiera multifunzione a membrana meccanica a 8 grandi tasti ben visibili.
- Alimentazione:** Batteria ricaricabile (AUTONOMIA 40 ORE) o con cavo elettrico.
- Accessori Inclusi:** RS232, Cavo elettrico alimentazione, Piedini regolabili, Colonna, Supporto visore orientabile.
- Garanzia:** 2anni



JIK6


BILICI PESO MULTIFUNZIONI A COLONNA/ CAVO

MULTIFUNZIONI D A PAVIMENTO

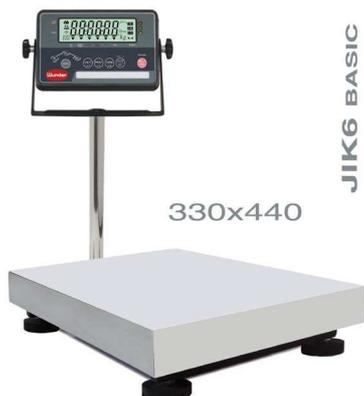

JIK6 BASIC

330x440

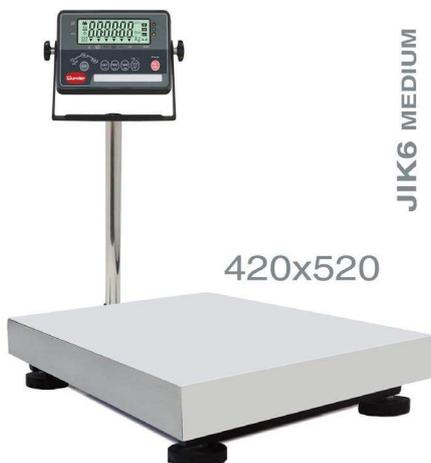

JIK6 MEDIUM

420x520



JIK6 LARGE

800x800

	Modello	Codice	Portata Max	Divisione	Divisione M	Dimensioni mm
BASIC	JIK6 15	01177-01177A	15kg	0.5g	5g	(W)330x(L)440x(H)750 Peso 10.5kg
	JIK6 30	01178-01178A	30kg	1g	10g	
	JIK6 60	01179-01179A	60kg	2g	20g	
MEDIUM	JIK6 60	01180-01180A	60kg	2g	20g	(W)420x(L)520x(H)750 Peso 17kg
	JIK6 150	01181-01181A	150kg	5g	50g	
	JIK6 300	01182-01182A	300kg	10g	100g	
LARGE	JIK6 150	01183-01183A	150kg	5g	50g	(W)800x(L)800x(H)750 Peso 48kg
	JIK6 300	01184-01184A	300kg	10g	100g	
	JIK6 600	01185-01185A	600kg	20g	200g	

A RICHIESTA ATTESTATO DI COLLAUDO CON PESI CERTIFICATI ACCREDIA

FUNZIONI

- Tara, Pre-tara
- Contapezzi semplice, funzione %
- Check controllo peso con segnale acustico e semaforo,
- Sommatoria per 20 pesate,
- Peso netto/Lordo, 6 formati stampa,
- Datario, Diverse Unità di misura,
- Azzeramento automatico,
- Autoff programmabile,
- Calibrazione esterna,



STAMPANTE ETICHETTATRICE EP50 COLLEGABILE (VEDI PAG.56)

STAMPANTE ETICHETTATRICE EZ2 COLLEGABILE (VEDI PAG.56)

CARATTERISTICHE

Base in tubolari in acciaio verniciato con piano di pesatura in acciaio inox lavabile, sistema di pesatura "Single point" con cella di carico in alluminio. Visore in ABS con semaforo controllo pesate. Lunghezza cavo 1.5 metri.

Display: Grande LCD 30mm retroilluminato a 6 cifre ben visibile con tastiera multifunzione a membrana meccanica a 9 grandi tasti ben visibili.

Alimentazione: Batteria ricaricabile (AUTONOMIA 60 ORE) o con cavo elettrico.

Accessori Inclusi: RS232, Cavo elettrico alimentazione, Piedini regolabili, Colonna, Supporto visore orientabile.

Accessori non Inclusi: Etichettatrice EZDT cod.01131 Rotolo etichette 55x30mm (a richiesta etichette personalizzabili), Stampante EP50 cod. 01131P con rotolo carta semplice(W) 57x Ø25mm (v.pag56).

Garanzia: 2anni



CREA LA TUA PIATTAFORMA MONOCELLA INOX

SCEGLI VISORE E PIATTAFORMA

M



CARATTERISTICHE VISORE JIK6 INOX

Indicatore di peso in acciaio INOX IP67 con tastiera meccanica multifunzione, semaforo, retroilluminazione e orientabile grazie al supporto, poggiatavolo a muro.

Funzioni: On/off, Tare, PreTare, M+, PCS, %, HI/LO/OK, RS232, datario, stampa.

Display: Grande LCD 30mm retroilluminato a 6 cifre ben visibile con tastiera multifunzione a membrana meccanica con 9 grandi tasti ben visibili.

Alimentazione: Batteria ricaricabile (AUTONOMIA 60 ORE) o con cavo elettrico.

Accessori Inclusi: RS232, Cavo elettrico alimentazione, Piedini regolabili, Colonna, Supporto visore orientabile.

Accessori non Inclusi: Stampante EP50 cod. 01131P con rotolo carta semplice(W) 57x Ø25mm; Etichettatrice EZDT cod.01131 Rotolo etichette 55x30mm (a richiesta etichette personalizzabili).

Garanzia: 2anni



BASIC: 400x400 MEDIUM: 400x500 LARGE: 600x600

CARATTERISTICHE PIATTAFORME WP1 INOX

Piattaforme di pesatura "Single point" con cella di carico in alluminio con struttura in tubolari in acciaio, protetta IP65, con piano di pesatura in acciaio inox lavabile ed removibile per raggiungere facilmente la cella di carico.

Sistemi di pesatura versatili e utilizzabili sia a cavo che con colonna.

Cavo di collegamento schermato completo di connettore per collegamento al visore (lunghezza circa 1,5 metri).

Optional incluso: livella, 4 piedi regolabili in acciaio .

Spessore piatto acciaio T=1.0mm SUS 304.

VERSIONI DISPONIBILI

M

Modello	Codice	Dimensioni mm	Portata Max WP1	Divisione WP1+JIK6	Divisione WP1+JIK6
WP1 Basic	P010BS	400x400	60kg	10g	20g
WP1 Medium	P010CS	400x500	150kg	20g	50g
WP1 Large	P010DS	600x600	300kg	50g	100g

VISORE COLLEGABILE A PIATTAFORME INOX

Modello	Codice
JIK6 CSB	01137A

A RICHIESTA ATTESTATO DI COLLAUDO CON PESI CERTIFICATI ACCREDIA



CREA LA TUA PIATTAFORMA A 4 CELLE IRON

SCEGLI VISORE E PIATTAFORMA



BASIC: 1200x1200 MEDIUM: 1200x1500 LARGE: 1500x1500

CARATTERISTICHE PIATTAFORME WP4 IRON

Piattaforme a 4 celle di carico in alluminio a norme OIML R60 C3, IP67 a 6 cavi.

Struttura portante in metallo con nervatura vernice epossidica, con profilo ultrapiatto solo (H) 10mm.

Piano di carico removibile con scatola di giunzione in acciaio, facilmente raggiungibile con cablaggi dotati di guaine di protezione IP67 e 4 trimmer regolabili per la taratura.

Cavo di collegamento schermato completo di connettori per il collegamento al visore (lunghezza 5 metri o personalizzato a richiesta).

Versione interrata: altezza telaio circa 10cm; telaio da interrare non incluso.

4 piedi snodati in acciaio inox antishock regolabili.

Optional non inclusi: Rampa salita/discesa, Stand visore, Telaio da interrare.

VERSIONI DISPONIBILI: (a richiesta altre dimensioni e portate)

Modello	Codice	Dimensioni mm	Portata Max WP4	Divisione WP4+W100V	Divisione WP4+W200V	Divisione WP4+W200CV	Divisione WP4+JIK6	Divisione WP4+JIK6
WP4 Basic	OSB1212	1200x1200	1500kg	100g	100g	100g	50g	500g
WP4 Basic	OSB1212A		3000kg	200g	200g	200g	100g	1000g
WP4 Medium	OSB1215	1200x1500	1500 kg	100g	100g	100g	50g	500g
WP4 Medium	OSB1215A		3000 kg	200g	200g	200g	100g	1000g
WP4 Large	OSB1515	1500x1500	1500kg	100g	100g	100g	50g	500g
WP4 Large	OSB1515A		3000 kg	200g	200g	200g	100g	1000g

VISORI COLLEGABILI A PIATTAFORME WP4

Modello	Codice	
W100V	01137H	(v.caratteristiche tecniche e funzioni a pag.48)
W200V	01137G	(v.caratteristiche tecniche e funzioni a pag.46)
W200CV Contapezzi	01139	(v.caratteristiche tecniche e funzioni a pag.47)
JIK6	01137B	(v.caratteristiche tecniche e funzioni a pag.49)

A RICHIESTA ATTESTATO DI COLLAUDO CON PESI CERTIFICATI ACCREDIA